


Sonnenschein – A406/165 F10 Datenblatt



Anschluss: Zeichnung:

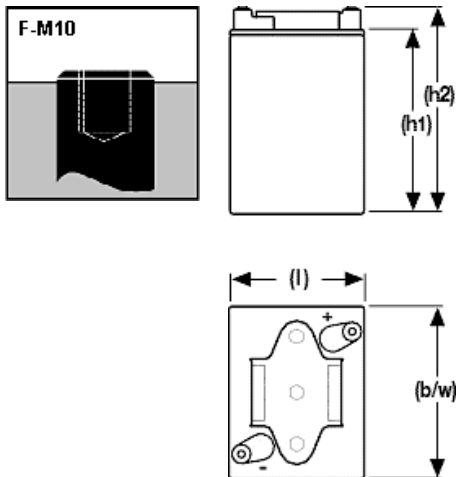

Spezifikationen:

Sachnummer gilt nicht für Nordamerika, bitte Typ bei Bestellung angeben!

Umschalten auf: Entladung bei 25 °C/inches/lb

| Exide Typbezeichnung | Nennspannung V | Nennkapazität C ₁₀ 1,80 V/Z 20°C Ah | Länge (l) max. mm | Breite (b/w) max. mm | Höhe (h1) max. mm | Höhe Deckeloberkante (h1) max. mm | Höhe über Anschluss (h2) max. mm | Gewicht ca. kg | Innenwiderstand mOhm | Kurzschlussstrom A | Max. Belastung ca. A | Max. Entladestrom 5 sec. A | Anschluss |
|----------------------|----------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| A406/165 F10 | 6 | 165 | 246 | 192 | 282 | 254 | 282 | 28,5 | 2,1 | 2800 | 770 | 2600 | F-M10 |

Konstantstromentladung in A @ 20 °C

| Sachnummer | V/Z | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 45 min | 1 h | 2 h | 3 h | 4 h | 5 h | 8 h | 10 h |
|-----------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| NGA4060165HS0FA | 1,85 | 196 | 163 | 143 | 131 | 115 | 98,0 | 82,0 | 53,0 | 41,0 | 32,4 | 27,0 | 18,1 | 15,9 |
| NGA4060165HS0FA | 1,80 | 243 | 211 | 180 | 158 | 132 | 109 | 88,0 | 56,0 | 43,0 | 33,9 | 28,2 | 18,8 | 16,5 |
| NGA4060165HS0FA | 1,75 | 290 | 246 | 210 | 180 | 143 | 115 | 92,0 | 58,0 | 43,7 | 34,4 | 28,5 | 19,1 | 16,6 |
| NGA4060165HS0FA | 1,70 | 332 | 273 | 233 | 198 | 152 | 119 | 93,9 | 58,0 | 43,9 | 34,6 | 28,7 | 19,1 | 16,6 |
| NGA4060165HS0FA | 1,65 | 389 | 301 | 248 | 210 | 157 | 121 | 95,0 | 59,0 | 43,9 | 34,6 | 28,7 | 19,1 | 16,6 |
| NGA4060165HS0FA | 1,60 | 422 | 318 | 256 | 215 | 160 | 122 | 96,0 | 59,0 | 44,0 | 34,6 | 28,7 | 19,1 | 16,6 |

Konstantleistungsentladung in W/Block @ 20 °C

| Sachnummer | V/Z | 2 min | 3 min | 5 min | 7 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 45 min | 1 h | 2 h | 3 h |
|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| NGA4060165HS0FA | 1,85 | 1310 | 1262 | 1171 | 1096 | 1005 | 875 | 797 | 689 | 543 | 458 | 293 | 222 |
| NGA4060165HS0FA | 1,80 | 1622 | 1548 | 1414 | 1315 | 1184 | 1020 | 900 | 768 | 595 | 494 | 318 | 241 |
| NGA4060165HS0FA | 1,75 | 1850 | 1780 | 1628 | 1493 | 1356 | 1146 | 980 | 796 | 622 | 512 | 337 | 247 |
| NGA4060165HS0FA | 1,70 | 1993 | 1913 | 1778 | 1636 | 1455 | 1230 | 1036 | 814 | 637 | 521 | 339 | 247 |
| NGA4060165HS0FA | 1,65 | 2162 | 2055 | 1879 | 1734 | 1526 | 1278 | 1067 | 827 | 642 | 525 | 341 | 248 |
| NGA4060165HS0FA | 1,60 | 2351 | 2202 | 1987 | 1828 | 1588 | 1307 | 1085 | 835 | 646 | 527 | 342 | 249 |