


# Sonnenschein – A512/40 A\* Datenblatt



## Anschluss: Zeichnung:

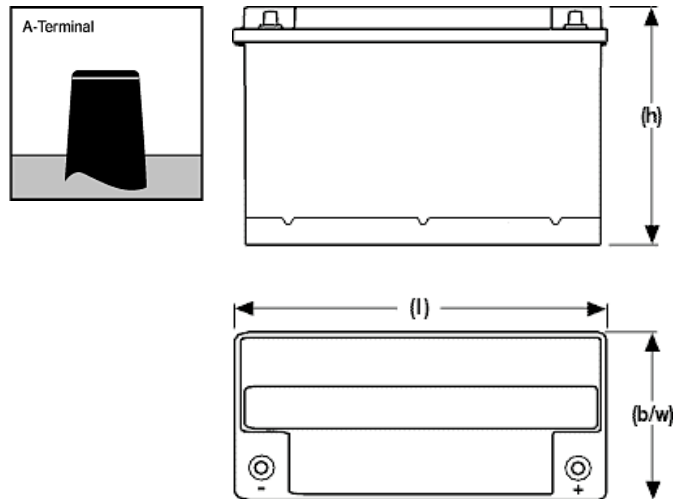

## Spezifikationen:

Sachnummer gilt nicht für Nordamerika, bitte Typ bei Bestellung angeben!

Umschalten auf: Entladung bei 25 °C/inches/lb

Exide Typbezeichnung	Nennspannung V	Nennkapazität C <sub>20</sub> 1.75V/Z 20°C Ah	Länge (l) max. mm	Breite (b/w) max. mm	Höhe Deckeloberkante (h1) max. mm	Höhe über Anschluss (h2) max. mm	Gewicht ca. kg	Innenwiderstand mOhm	Kurzschlussstrom A	Max. Belastung ca. A	Max. Entladestrom 5 sec. A	Anschluss	VDS-Zulassung
A512/40 A*	12	40,0	210	175	175	175	14,5	11,6	1069	400	1500	A- Terminal	*VdS-approved,

## Konstantstromentladung in A @ 20 °C

Sachnummer	V/Z	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
NGA5120040HS0CA	1,85	75,0	63,0	50,0	42,0	34,0	22,0	12,0	8,80	6,40	4,30	3,50
NGA5120040HS0CA	1,80	86,0	69,0	57,0	47,0	36,0	23,0	13,0	9,20	6,70	4,40	3,60
NGA5120040HS0CA	1,75	103	74,0	61,0	50,0	37,0	24,0	13,0	9,40	6,80	4,50	3,70
NGA5120040HS0CA	1,70	115	79,0	64,0	52,0	38,0	24,0	13,0	9,50	6,80	4,50	3,70
NGA5120040HS0CA	1,65	121	82,0	66,0	53,0	39,0	24,0	13,0	9,50	6,80	4,50	3,70
NGA5120040HS0CA	1,60	127	85,0	67,0	54,0	39,0	24,0	13,0	9,50	6,80	4,50	3,70

## Konstantleistungsentladung in W/Block @ 20 °C

Sachnummer	V/Z	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1,5 h
NGA5120040HS0CA	1,85	958	848	703	578	490	395	300	243	178
NGA5120040HS0CA	1,80	1092	1007	758	646	538	415	318	255	186
NGA5120040HS0CA	1,75	1226	1074	822	691	569	432	326	261	189
NGA5120040HS0CA	1,70	1391	1157	870	719	587	441	331	264	191
NGA5120040HS0CA	1,65	1514	1235	902	729	597	446	333	265	192
NGA5120040HS0CA	1,60	1577	1299	923	735	603	449	334	266	192