

Stichwort:
iXtra - Dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit

Typ: **SL-2790**

Technische Daten **Size DD**
 (Typische Werte für 1 Jahr gelagerte Zellen bei 25 °C)



System	Li/SOCl ₂
Nennspannung	3,6 V
Nennkapazität	35 Ah
Nennstrom	10 mA
Maximaler Dauerentladestrom	450 mA
Pulsstromfähigkeit	1000 mA
Anodenoberfläche	90 cm ²
Lithiummenge	10 g
Gewicht	190 g
Volumen	105 cm ³
Temperaturbereich	-55 °C ... +85 °C

WARNING:
 Fire, explosion, and severe burn hazard. Do not recharge, disassemble, heat above 100 °C, incinerate, or expose contents to water.

UL Zulassung unter
 Registrier-Nr. MH 12827

Siehe auch im Internet
 unter Produkte/Sicherheit

Typische Entladekurven bei +25 °C

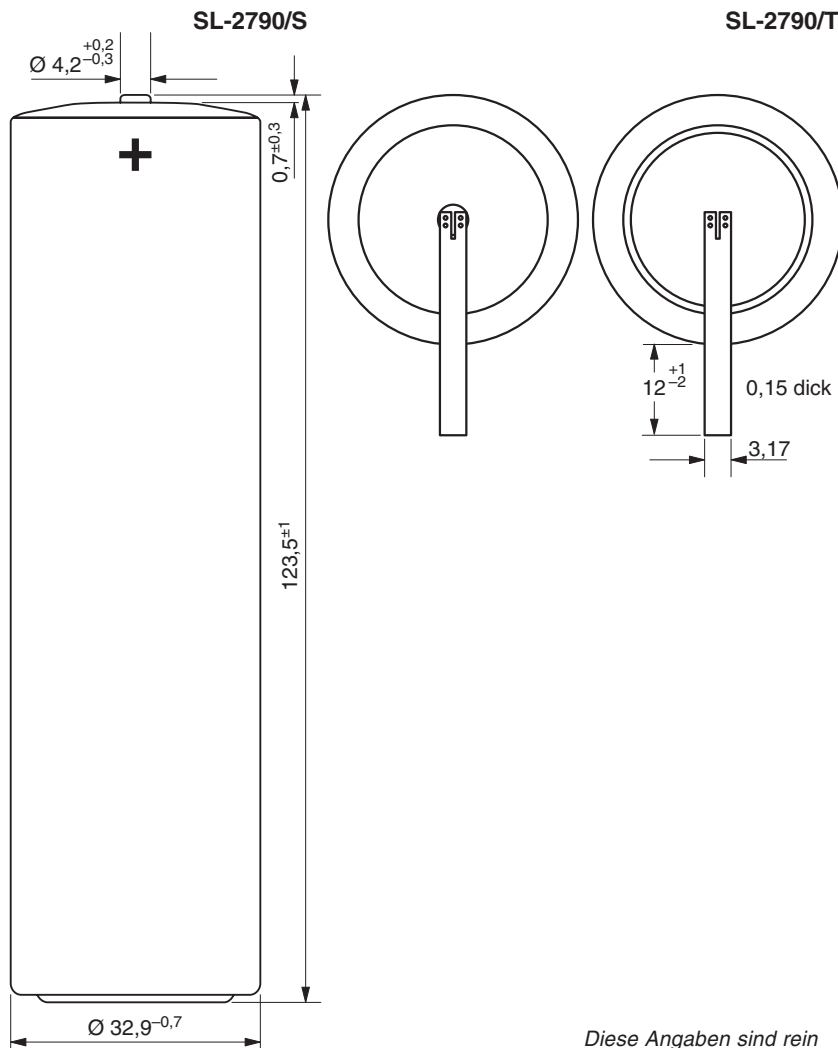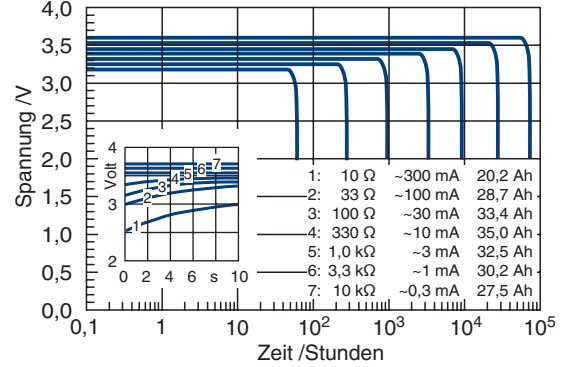

Verfügbare Anschlußarten


SL-2790/S Standard
 SL-2790/T Anschlußfahnen

Sach-Nr.


11 2 17901 00
 11 2 17902 00

Diese Angaben sind rein beschreibender Art. Sie sind auch von den tatsächlichen Einsatzbedingungen abhängig und nicht als Zusicherung von Eigenschaften zu verstehen. Änderungen vorbehalten.

Verfügbare Kapazität

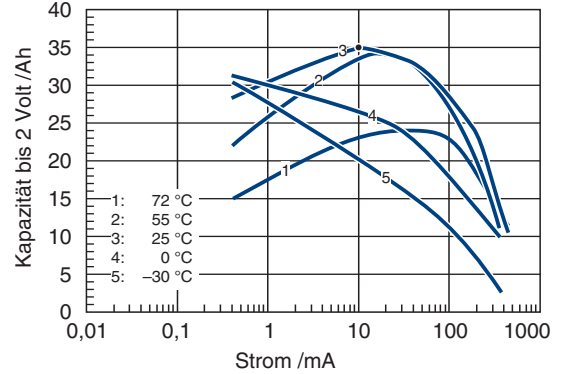

Betriebsspannung

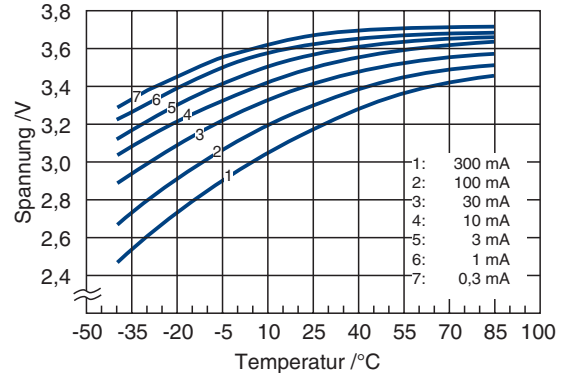

Spannungsverlauf bei +25 °C, Puls: 120 mA

